

Cement-Filled Fixed Resistors
(SMD Type)セメント充填固定抵抗器
(表面実装型)

FEATURES


- Being an incombustible insulated type, will not start a fire when overloaded. Assures a level of safety.
- It is suitable low-resistance goods for the detection of the current.
- Conform RoHS

特長

- 不燃絶縁形です。過負荷に対して発火がなく安全性が高くなっています。
- 低抵抗のため、電流の検出に適しています。
- RoHS適合品です。

DIMENSIONS

外形寸法

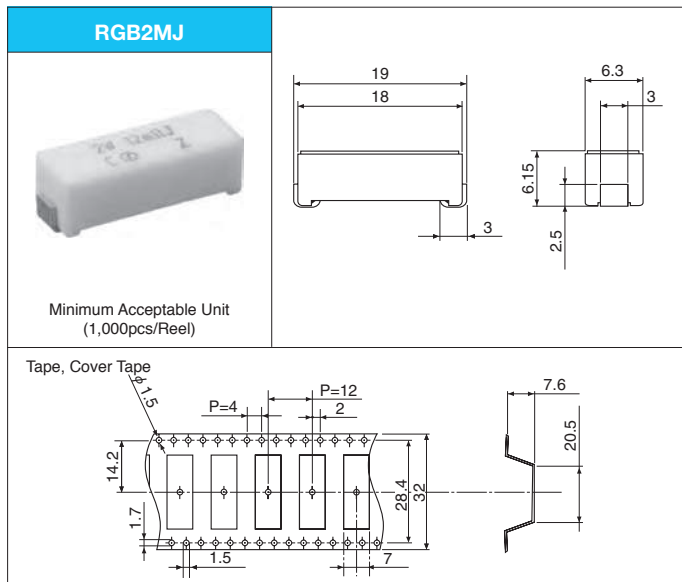


Minimum Acceptable Unit
(1,000pcs/Reel)

	RGB2MJ
Rated Power 定格電力	2W
Resistance Range 抵抗値範囲	(5), 10, 15, 20, 25, 30, 50mΩ
Resistance Tolerance 抵抗値許容差	K(±10%)

TYPE DESIGNATION

品名構成

Example of indicating Order Number 注文番号の記載例

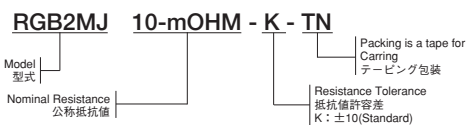

Balance Resistors

バランス抵抗器 (電力型)

FEATURES

- Mounting by screw
- Conform RoHS

特長

- ヒートシンクにネジ止めするタイプです。
- RoHS適合品です。

DIMENSIONS/RATING

外形寸法/定格

Model	Dimensions	Unit:mm
RMP1607		

MODEL	Rated Power (W)	Resistance Range (Ω)	Resistance Tolerance
RMP1607	20 (total)	1kΩ to 400kΩ	J(±5%), G(±2%), F(±1%)

Example of non-standards, custom spec. A design service is also available.

※仕様、形状等はカスタム対応となります。

- Specifications in this catalog are presented basically for informative purposes. We request the exchange of official approval drawings before placing order.
- 当カタログは参考仕様ですので、ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。